



**GENERADOR
GASOLINA
INVERTER**

- *Bajo Consumo
- *Silencioso
- *Energía de calidad

GENERADORES APTOS PARA:

- CARAVANA**
- CAMPING**
- CASA**
- VENTA AMBULANTE**
- FERIAS**
- MERCADOS**



GENERADOR
GASOLINA
INVERTER



*Próximamente

MODELO	GG10i	GG20i	GG3000SEi	GG35Ei	GG40Ei
POTENCIA NOMINAL	900 w	1600 w	2600 w	2800 w	3600 w
POTENCIA MÁXIMA	1000 w	2000 w	2800 w	3200 w	4000 w
FRECUENCIA	50Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 v	230 v	230 v	230 v	230 v
INTENSIDAD	4,4 A	9 A	13,2 A	13,5 A	18 A
SALIDAS	1 x 16A	1 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	2 x 16A
DISPLAY	cuentahoras	cuentahoras	-	cuentahoras	cuentahoras
BATERÍA (AH)	-	-	Si	Si	Si
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	3,6 L	4,2 L	4,5 L	7,4 L	9 L
SALIDA DC	12V / 5A	12V / 5A	12V / 5A	12V / 5A	12V / 8,3A
CONSUMO AL 50% DE LA CARGA	0,52 L/h	1 L/h	1 L/h	1 L/h	1,5 L/h
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	7 h	4 h	4,5 h	7,4 h	6,0 h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	58	61	58	58	68
MODELO MOTOR	144F	148F	149	170F	170F
POTENCIA MOTOR (Kw/5500rpm)	1,3 Kw	2,35 Kw	5,2 Kw	3,2 Kw	4,8 Kw
REVOLUCIONES (rpm)	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
REGULACIÓN VELOCIDAD	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
ARRANQUE	Manual	Manual	Man / Elec	Man / Elec	Man / Elec
CILINDRADA	50 cc	79 cc	149 cc	208 cc	223 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	0,25 L	0,41 L	0,45 L	0,64 L	0,64 L
ALTERNADOR	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
POTENCIA NOMINAL	900 w	1600 w	2800 w	2800 w	3600 w
FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1	1	1	1	1
REGULACIÓN VOLTAJE	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
BAJA PRESIÓN ACEITE	SI	SI	SI	SI	SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI	SI
INDICADOR SOBRECARGA	SI	SI	SI	SI	SI
BOTON EMERGENCIA	NO	NO	NO	NO	NO
PESO NETO (Kg)	14	20	34	35	47
PESO BRUTO (Kg)	16	22	38	38	54
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	476x271x425	507x286x450	575x330x507	565x400x435	605x442x487
DIMENSIONES CAJA (mm.)	505x290x450	550x310x483	610x350x530	600x455x480	650x510x565

ACCESORIOS COMPATIBLES

*GG35Ei
*GG40Ei
*GG5600SEi



MANDO A DISTANCIA



KIT GAS (LPG)

*GG35Ei *GG40Ei *GG5600SEi



GENERADOR
GASOLINA
INVERTER


RECOMENDADO PARA CONECTAR:



APTO PARA:



(< 500 w)

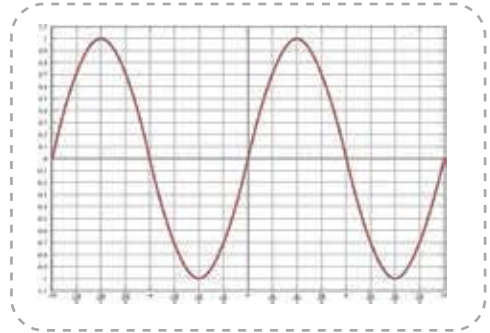

CURVA SINUSOIDAL ESTABLE

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

OPCIÓN DE CONEXIÓN EN PARALELO



MONOFÁSICO



GASOLINA



NIVEL SONORO A 7 METROS
58 dBA




3200W



35
KG



RECOMENDADO PARA CONECTAR:



MODELO	GG5600SEI	ARRANQUE	Eléctrico
POTENCIA NOMINAL	5000 w	CILINDRADA	389 cc
POTENCIA MÁXIMA	5200 w	CAPACIDAD ACEITE (L)	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALTERNADOR	Inverter
VOLTAJE	230 v	POTENCIA NOMINAL	5000 w
INTENSIDAD	22	FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1
SALIDAS	2 x 16A	REGULACIÓN VOLTAJE	Digital
DISPLAY	LCD	BAJA PRESIÓN ACEITE	SI
BATERÍA (AH)	14 Ah	ALARMA BAJO NIVEL ACEITE	SI
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	13 L	INDICADOR SOBRECARGA	SI
SALIDA DC	12V / 8.3A	BOTON EMERGENCIA	NO
CONSUMO AL 50% DE LA CARGA	1,6 L/h	PESO NETO (Kg)	75
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	8 h	PESO BRUTO (Kg)	85
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	65	DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	700x520x740
MODELO MOTOR	188F	DIMENSIONES CAJA (mm)	750x570x800
POTENCIA MOTOR (Kw/5500rpm)	13 cv		
REVOLUCIONES (rpm)	Variable		
REGULACIÓN VELOCIDAD	Electrónico		

MANDO A DISTANCIA

*GG35Ei
*GG45Ei



MONOFÁSICO



GASOLINA



NIVEL SONORO INVERTER
65 dBA

5000W



75
KG

PANEL DE CONTROL DIGITAL

ARRANQUE ELÉCTRICO
ECONOMIZADOR

ITC Power
empower your business
www.itcpower.com