GENERADOR DIÉSEL ABIERTO

*Versàtil
*Potente
*Profesional

GENERADORES APTOS PARA:

APOYO SOLAR
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALES
GRANJAS
AGRÍCOLA
DOMÉSTICO

GENERADOR
DIÉSEL
ABIERTO

MODELO	DG6000LE	DG7800LE	DG7800LET
POTENCIA NOMINAL	5,0 Kw	6,0 Kw	7,5 kVA (400v) / 6,0 Kw (230v)
POTENCIA MÁXIMA	5,3 Kw	6,3 Kw	8,1 kVA (400v) / 6,3 Kw (230v)
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 v	230 v	400 /230 v
INTENSIDAD	23,9 A	28 A	14 (400v) / 28 (230v)
SALIDAS	2 x 16A	1x 16A / 1x 32A	1xPCESp(400v) / 1x32A(230v)
DISPLAY	LED5	LED5	LED3
BATERÍA	12 v	12 v	12 v
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	14 L	14 L	14 L
SALIDA DC	12V / 8.3A	12V / 8.3A	12V / 8.3A
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	13 h	12 h	12 h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	77 dBA	77 dBA	77 dBA
MODELO MOTOR	**D400E**	**D500E**	**D500E**
POTENCIA MOTOR	10 HP	13HP	13HP
REVOLUCIONES (rpm)	3000	3000	3000
ARRANQUE	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Eléctrico
CILINDRADA	418 cc	498 cc	498 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	1.65 L	1,65 L	1,65 L
ALTERNADOR	**A5L**	**A6L**	**A6T**
POTENCIA NOMINAL	5 kVA	6 kVA	7,5 kVA
FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1	1	0,8 / 1
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR	AVR
PESO NETO (Kg)	**114 Kg**	**116 Kg**	**116 Kg**
PESO BRUTO (Kg)	118 Kg	120 Kg	120 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	720x480x600	720x480x500	720x480x500
DIMENSIONES CAJA (mm.)	740x500x645	740x500x645	740x500x645

ACCESORIOS COMPATIBLES

Conector ATS

Mando a distancia de 100 y 200 m

Programador T10

ATS BOX Monofásico Trifásico Opcional

KIT DE RUEDAS

KIT COMPUESTO POR:

GENERADORES DIESEL ABIERTOS

RECOMENDADO PARA CONECTAR:

APTO PARA:

Generador diesel de marco abierto con motor de 4 tiempos para aplicaciones de uso doméstico e industrial.
Refrigerado por aire.
Gran depósito de combustible para una mayor autonomía.
Regulador de voltaje AVR para una corriente de salida más estable.
Extractor de gran tamaño para reducir el nivel de ruido.
Alarma de aceite en el motor con paro automático en caso de falta de aceite.

1x 32 A
1x 16 A

Conexión ATS

LED5 PANTALLA 5 FUNCIONES
· Protección de sobrecarga
· Protección de: sobre / bajo voltaje
· Protección de: sobre / baja frecuencia
· Contador de horas
· El consumo de energía

PROTECTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL

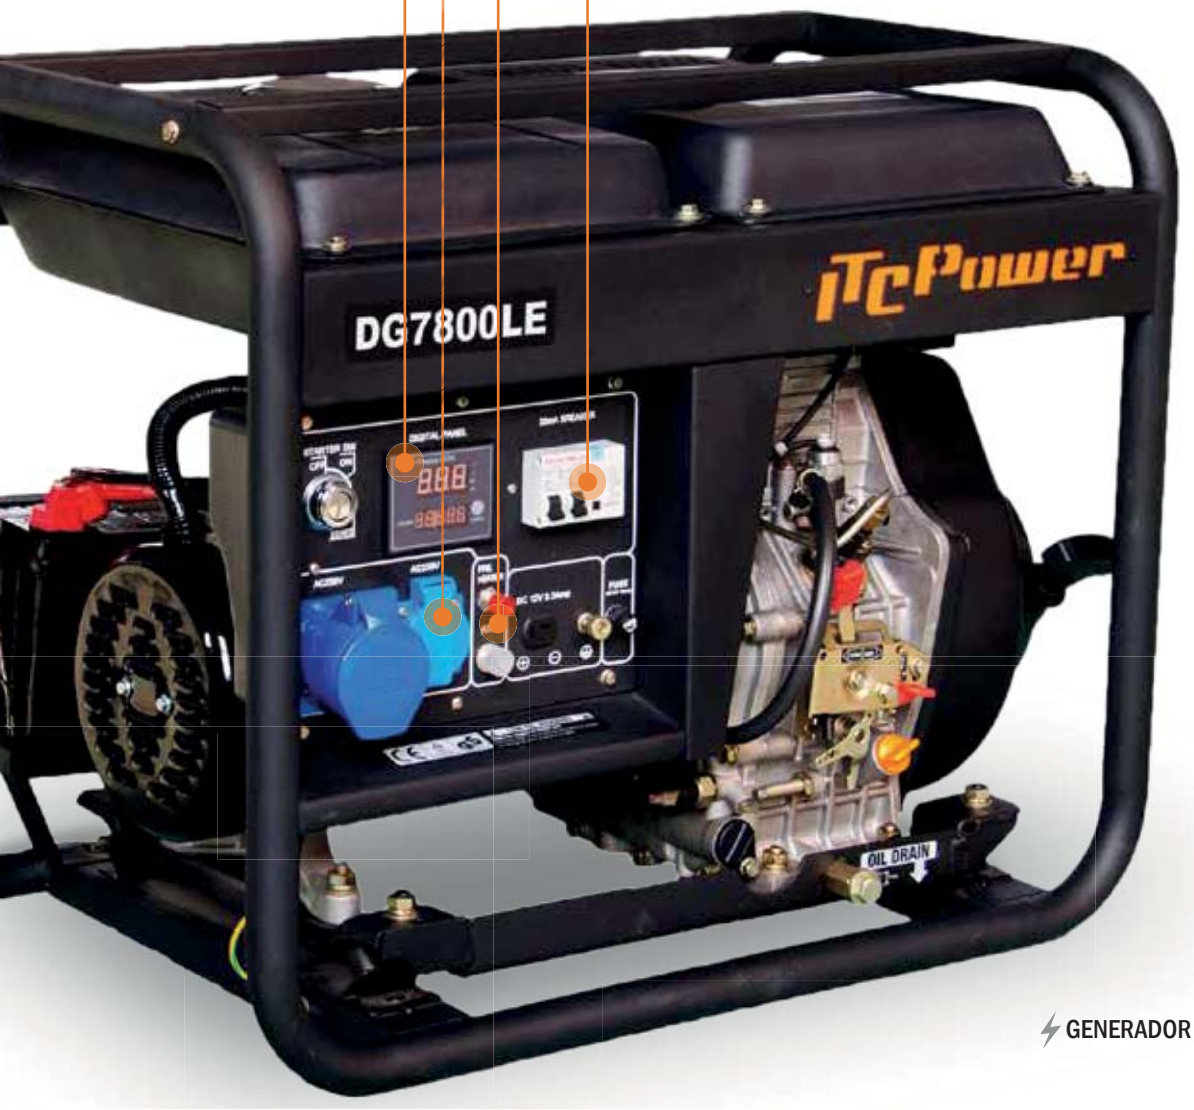

MONOFÁSICO

DIESEL

77 dBA

GENERADOR DIESEL DG7800LE

GENERADOR
DIÉSEL
INSONORIZADO

MODELO	DG6000SE	DG7800SE	DG7800SET	DG12000XSET
POTENCIA NOMINAL	5,0 Kw	6,0 Kw	7,5 kVA /6,0 Kw (400/230)	11,4Kva/9Kw (400/230)
POTENCIA MÁXIMA	5,3 Kw	6,3 Kw	7,9 kVA /6,3 Kw (400/230)	12,5Kva/10Kw (400/230)
FRECUENCIA	50	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 v	230 v	400 v /230 v	400 v / 230 v
INTENSIDAD	23,9 A	28 A	14 A/28 A (400/230)	18A/42 A (400/230)
SALIDAS	2 x 16A	1x 16A / 1x 32A	1xPCESp/1x32A(400/230)	1xPCE 5p/1x63A(400/230)
DISPLAY	LED5	LED5	LED3	ComAp MRS10
BATERÍA (AH)	36 Ah	36 Ah	36 Ah	45 Ah
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	12 L	12 L	12 L	30L
SALIDA DC	12V / 8.3A	12V / 8.3A	12V / 8.3A	-
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	11 h	10 h	10 h	10 h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	72dBA	72dBA	72dBA	72dBA
MODELO MOTOR	**D400E**	**D500E**	**D500E**	**EV80**
POTENCIA MOTOR	10 HP	13 HP	13 HP	16 Hp
REVOLUCIONES (rpm)	3000	3000	3000	3000
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CILINDRADA	418 cc	498 cc	498 cc	794 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	1.65 L	1,65 L	1,65 L	2,27 L
ALTERNADOR	**A5S**	**A6S**	**A6ST**	**KTDS-10**
POTENCIA NOMINAL	5 kVA	6 kVA	7,5 kVA	10 kVA
FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1	1	0,8 / 1	1
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR / Escobilla
PESO NETO (Kg)	**152 Kg**	**152 Kg**	**152 Kg**	**318 Kg**
PESO BRUTO (Kg)	168 Kg	168 Kg	168 Kg	360 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	920x520x760	920x520x760	920x520x760	1360x650x980
DIMENSIONES CAJA (mm.)	950x570x790	950x570x790	950x570x790	1410x700x1015

ACCESORIOS COMPATIBLES

Conector ATS

Mando a distancia de 100 y 200 m

Programador T10

ATS BOX
Monofásico / Trifásico
Opcional

GENERADORES DIESEL INSONORIADOS

RECOMENDADO PARA CONECTAR:

APTO PARA:

Generador diesel de marco abierto con motor de 4 tiempos para aplicaciones de uso doméstico e industrial.
Refrigerado por aire.
Gran depósito de combustible para una mayor autonomía.
Regulador de voltaje AVR para una corriente de salida más estable.
Extractor de gran tamaño para reducir el nivel de ruido.
Alarma de aceite en el motor con paro automático en caso de falta de aceite.

1x 32 A
1x 16 A

Conexión ATS

PROTECTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL

LED5 PANTALLA 5 FUNCIONES
· Protección de sobrecarga
· Protección de: sobre / bajo voltaje
· Protección de: sobre / baja frecuencia
· Contador de horas
· El consumo de energía

MONOFÁSICO

DIESEL

72 dBA

GENERADOR DIESEL DG7800SE

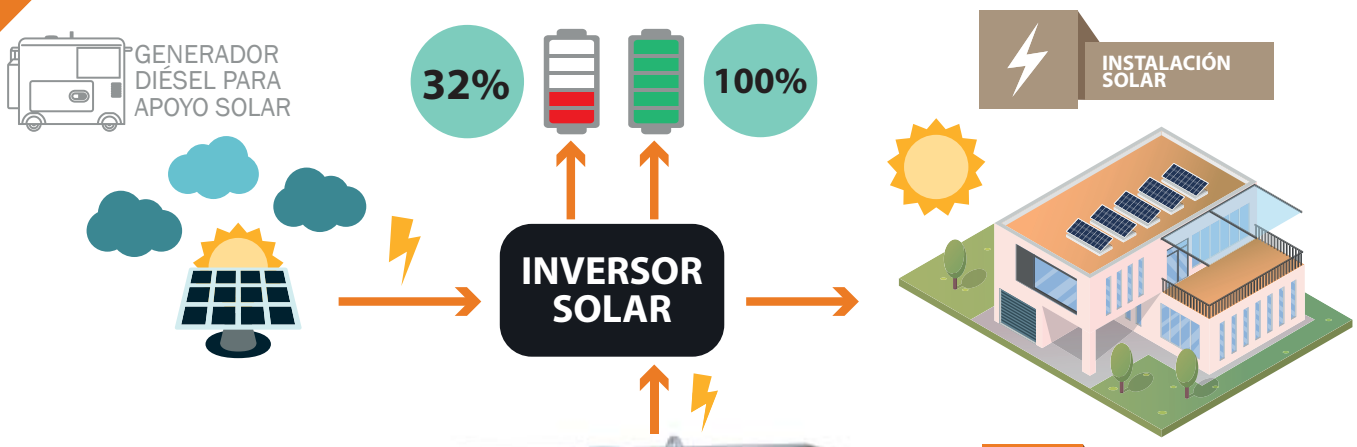

CABLE 5 METROS INCLUIDO

GENERADOR DIÉSEL

20 HORAS SIN REPOSTAR

MODELO	DG6500SE-LRS
POTENCIA NOMINAL	5 Kw
POTENCIA MÁXIMA	5,3 Kw
FRECUENCIA	50Hz
VOLTAJE	230 v
SALIDAS	1x16A /1x32A
DISPLAY	LED5
BATERÍA (AH)	45 Ah
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	28L
SALIDA DC	12 / 8.3 V/A
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	20h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	72
MODELO MOTOR	**D400E**
POTENCIA MOTOR	10 Hp
REVOLUCIONES (rpm)	3000rpm
ARRANQUE	Eléctrico

CILINDRADA	418 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	1,65 L
ALTERNADOR	**A5-15**
POTENCIA NOMINAL	5 Kva
FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR / Escobilla
PESO NETO (Kg)	**160 Kg**
PESO BRUTO (Kg)	166 Kg
DIMENSIONES CAJA (cm)	96 x 56 x 89 cm
PESO SEGUNDA CAJA	25 Kg
DIMENSIONES SEGUNDA CAJA (cm)	50 x 50 x 36 cm

ACCESORIOS COMPATIBLES

Conector ATS

Mando a distancia de 100 y 200 m

Programador T10

ATS BOX Monofásico Trifásico Opcional